

## TS2\_InfoBar4 - показ новостей одной строкой и текущего времени

[Общая информация](#)

[Показ текущего времени](#)

[Порядок действий](#)

[Пример скрипта TS2\\_InfoBar4](#)

### Общая информация

Титровальный объект со скриптом (скрипт) TS2\_InfoBar4 предназначен для показа новостей одной строкой и текущего времени.



### Нажмите, чтобы посмотреть видео

Полностью повторяет поведение скрипта [TS2\\_InfoBar](#), но добавлены новые элементы для показа времени: два типа часов на выбор и дополнительная подложка.

Скрипт входит в платную библиотеку TS2.


Может быть запущено несколько экземпляров скрипта, каждый со своими настройками.

Скачать последнюю версию инсталлятора скриптов можно по [ссылке](#).

Дополнительную информацию о скриптах можно найти в соответствующем [разделе](#).

### Показ текущего времени


:

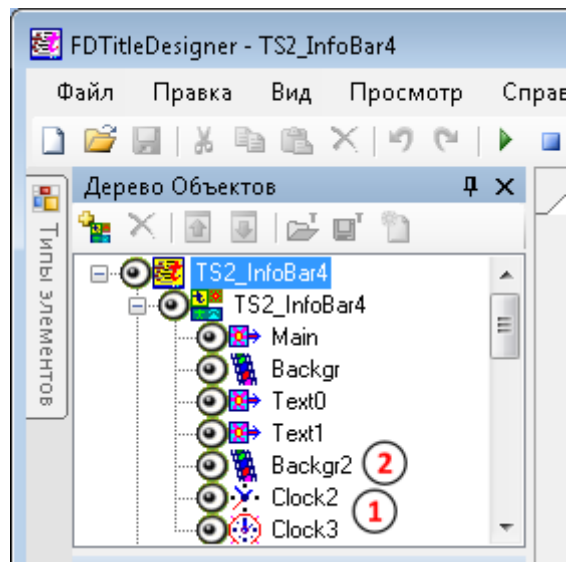

Добавлены титровальные элементы для показа времени - два типа часов и подложка.


**Clock2, Clock3** (тип "Часы2" и "Часы3") - элементы (1) для показа времени (на выбор).

**Backgr2** (тип "АнимЛого") - подложка для часов (2).

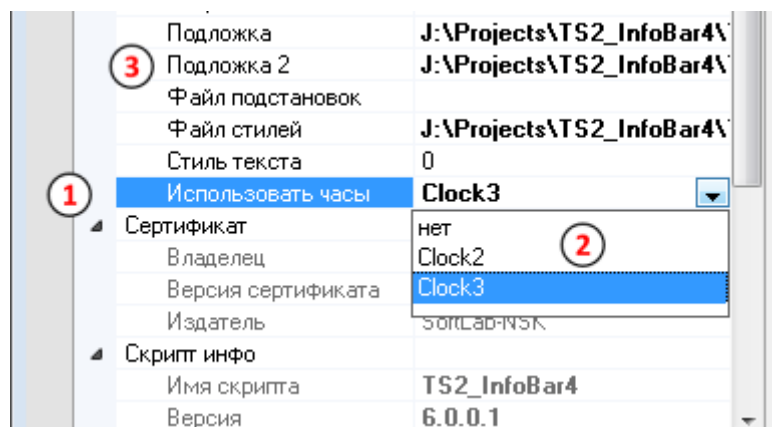

Новое свойство скрипта **"Показывать часы"** (1) позволяет выбрать режим (2) показа времени: "нет" (не показывать время), "Часы2" (использовать элемент "Часы2"), "Часы3" (использовать элемент "Часы3").

**"Подложка 2"** - выбор файла-подложки для часов.

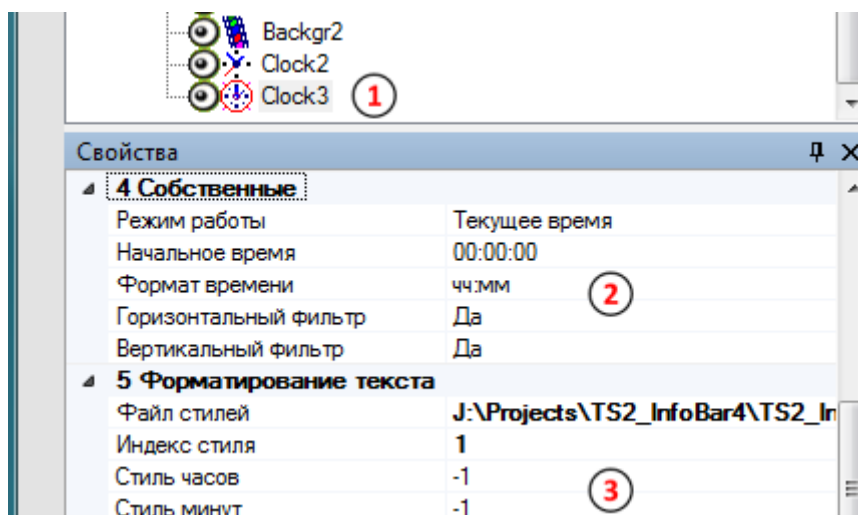


Для настройки показа времени (файл коллекции стилей, индекс стиля, ...) используются свойства самих титровальных элементов Clock2/Clock3 (1) из разделов "Собственные" (2) и "Форматирование текста" (3).

### Порядок действий

Организовать тестирование работы скрипта можно на любом рабочем месте с установленным ПО Форвард ТТ/ТА/ТП/ТС/Лайт.


Для тестирования можно использовать программу FDTitleDesigner:

1. Установить (если не установлена) последнюю версию ПО Форвард ТТ/ТА/ТП/ТС/Лайт. Ссылка на инсталлятор и инструкция по установке [здесь](#).
2. Последняя версия инсталлятора скриптов доступна по [ссылке](#). Скачать, разархивировать и запустить инсталлятор SLTitleScripts\_Setup\_X\_Y\_Z. Далее следовать его указаниям.

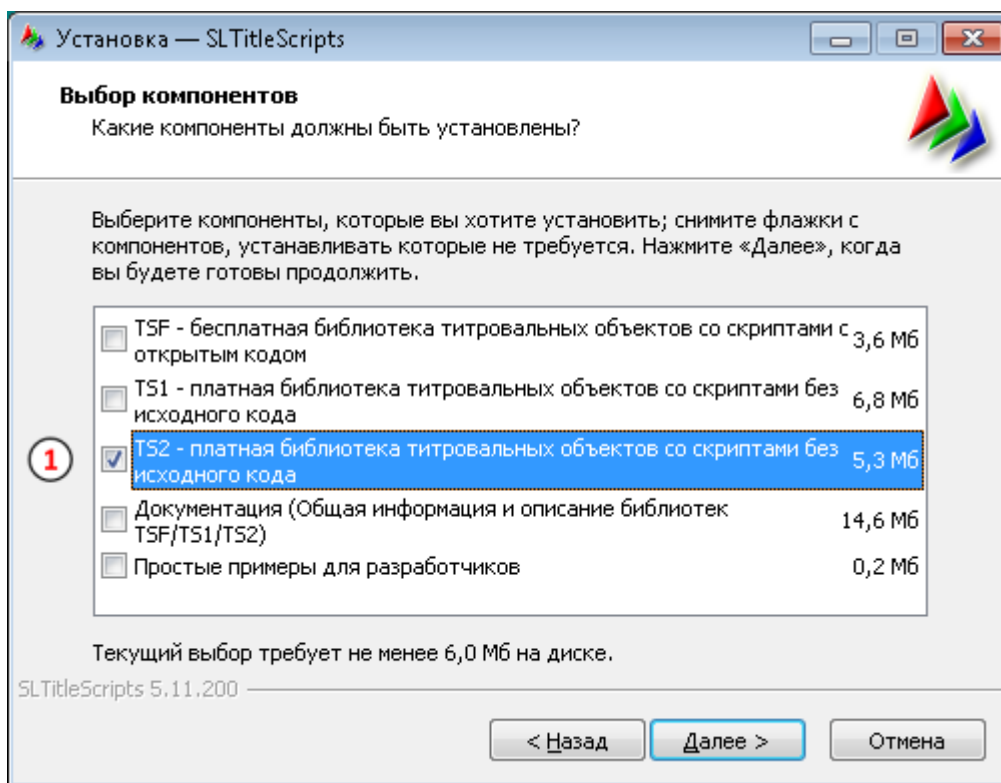


При установке выбрать компоненты "TS2 - платная библиотека..."


3. С ярлыка на рабочем столе открыть программу FDTitleDesigner (обычное месторасположение: C:\Program Files\ForwardT Software\FDTitle).

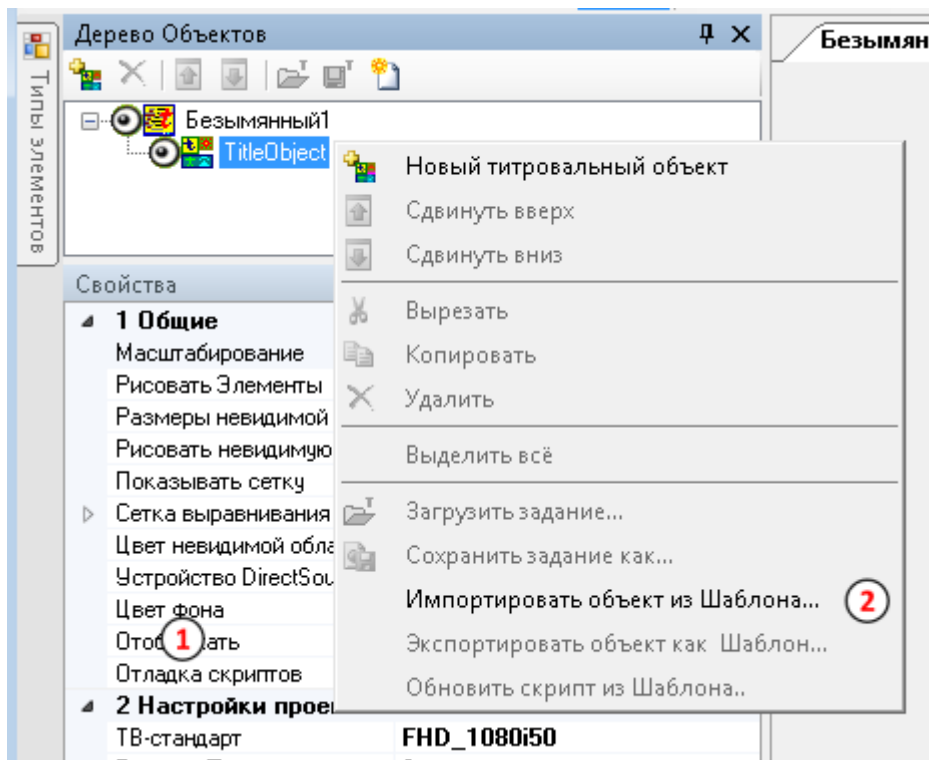


4. Произвести настройки титровального проекта: выбрать ТВ-стандарт, размер рабочей области, шаг сетки выравнивания, ... (1). Кликнуть ПКМ в свободную область в окне "Дерево объектов". В меню выбрать пункт "Импортировать объект из Шаблона..." (2). В диалоге открытия файлов выбрать шаблон для скрипта TS2\_InfoBar4.SLTitleTpl.

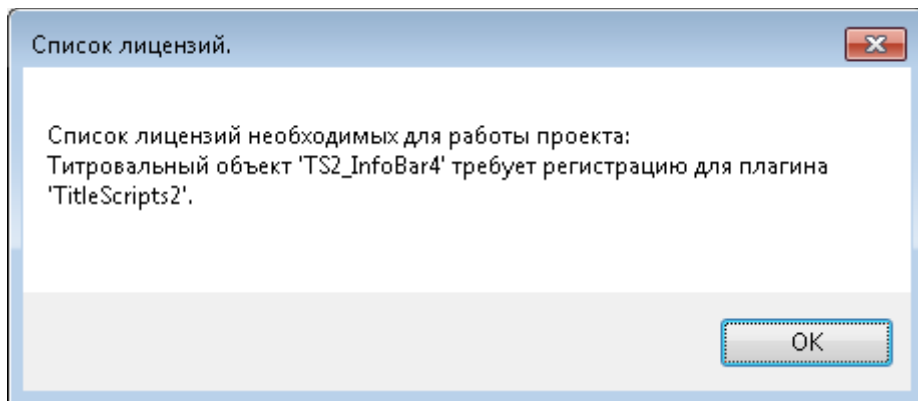

**Важно! Для тестирования скрипта TS2\_InfoBar4 в программе FTitleDesigner не требуется лицензии. Сообщение при импорте скрипта является информационным. Оно предупреждает о необходимости лицензии при использовании скрипта на вещательном сервере.**

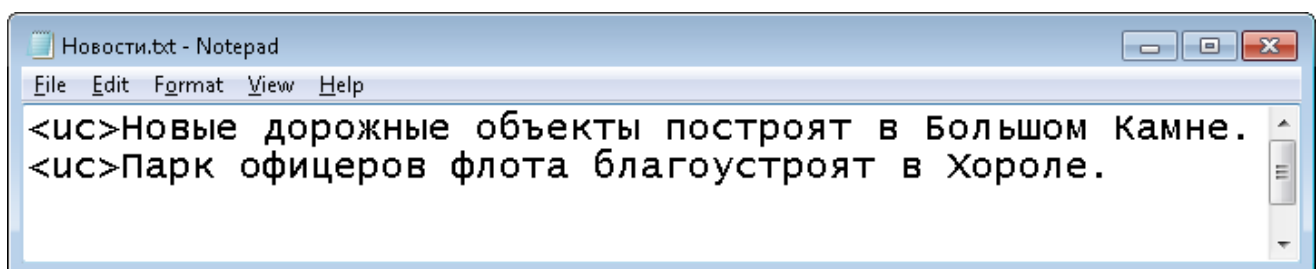


5. Подготовить текстовый файл с новостями. Текст новостей может содержать теги форматирования.

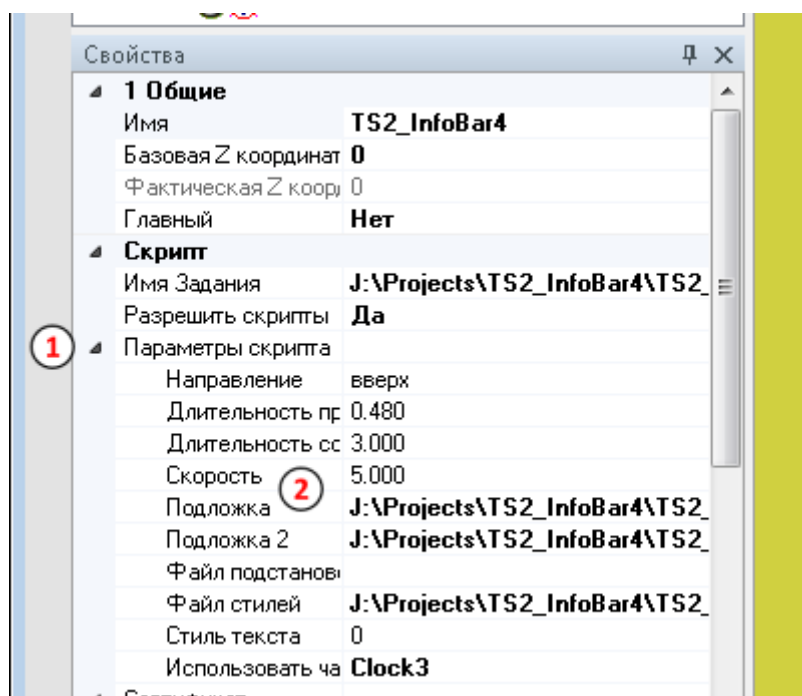

6. Выделить титровальный объект TS2\_infobar4 в дереве объектов. В свойствах развернуть раздел "Параметры скрипта" (1) и произвести настройку его свойств (2).



7. Настроить размеры и расположение титровальных элементов скрипта TS2\_InfoBar4.

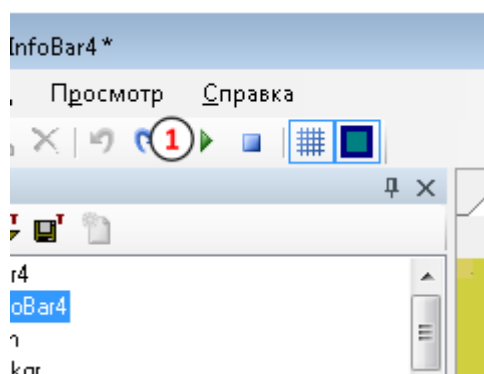


8. Включить режим предпросмотра (1).


зов, 66,18%

650, 682

9. Проверить работу скрипта, при необходимости произвести донастройку.
10. Сохранить титровальный проект.

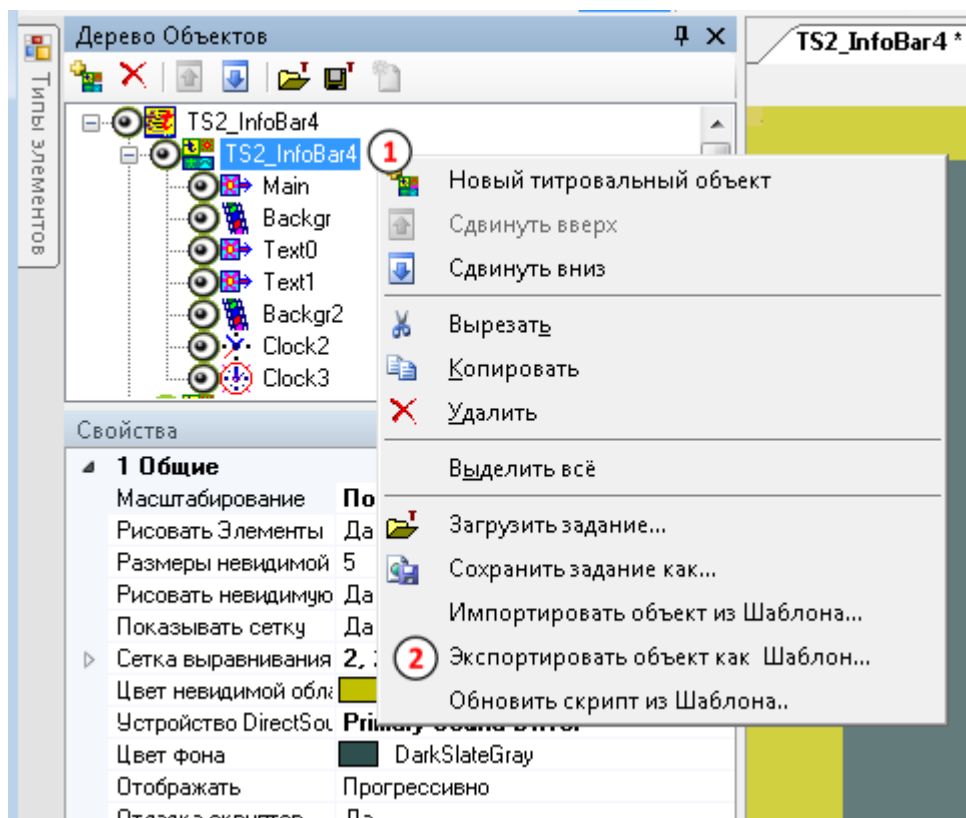

11. Сохранить настроенный титровальный объект TS2\_InfoBar4 в шаблон: щёлкнуть ПКМ по титровальному объекту в дереве объектов (1), в меню выбрать "Экспортировать объект как Шаблон..." (2).

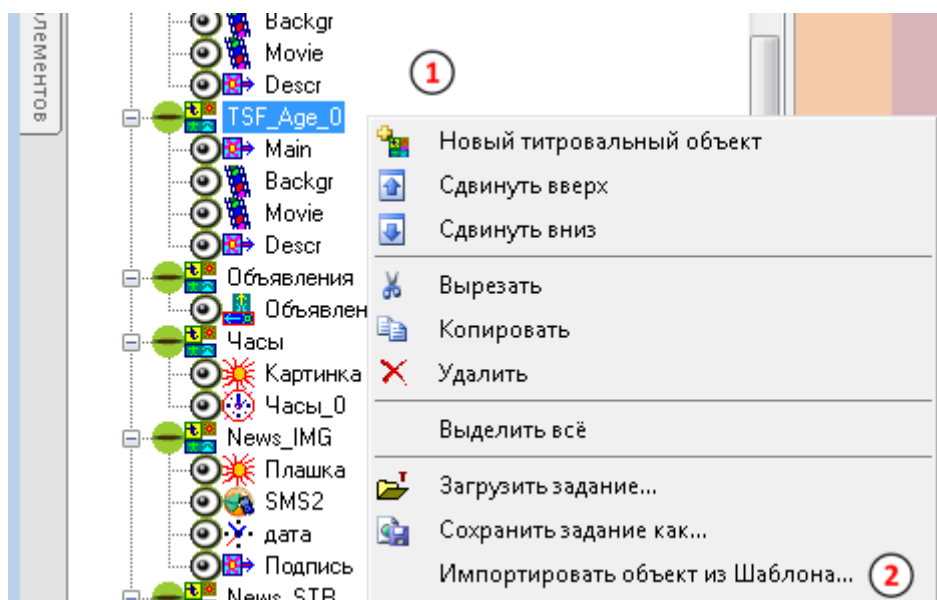


12. Импортировать титровальный объект TS2\_InfoBar4 из сохранённого ранее шаблона в свой рабочий проект: щёлкнуть ПКМ в дереве объектов (1), в меню выбрать "Импортировать объект из Шаблона..." (2). В диалоге выбора файлов указать шаблон TS2\_InfoBar4.SLTitleTpl.

### Пример скрипта TS2\_InfoBar4

Организовать тестирование работы скрипта можно на любом рабочем месте с установленным ПО Форвард ТТ/ТА/ТП/ТС/Лайт.

Для тестирования можно использовать программу FDTitleDesigner:


1. Установить (если не установлена) последнюю версию ПО Форвард ТТ/ТА/ТП/ТС/Лайт. Ссылка на инсталлятор и инструкция по установке [здесь](#).
2. Скачать [пример](#), разархивировать, скопировать на жёсткий диск компьютера.

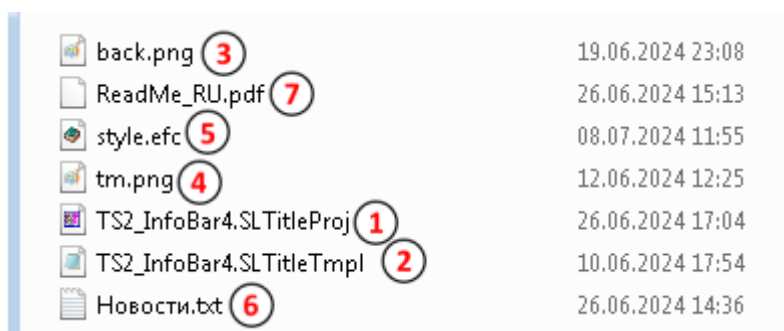


3. В каталоге ~\TS2\_InfoBar4 находятся следующие файлы:

- титровальный проект (1)
- шаблон титровального объекта со скриптом TS2\_InfoBar4 (2)
- подложка под объявления (3)
- подложка под часы (4)
- коллекция стилей для бегущей строки и часов (5)
- текстовый файл с новостями (6)


- инструкция по использованию примера (7)
4. С ярлыка на рабочем столе открыть программу FDTitleDesigner (обычное месторасположение: C:\Program Files\ForwardT Software\FDTitle).
  5. Загрузить титровальный проект TS2\_InfoBar4.SLTitleProj

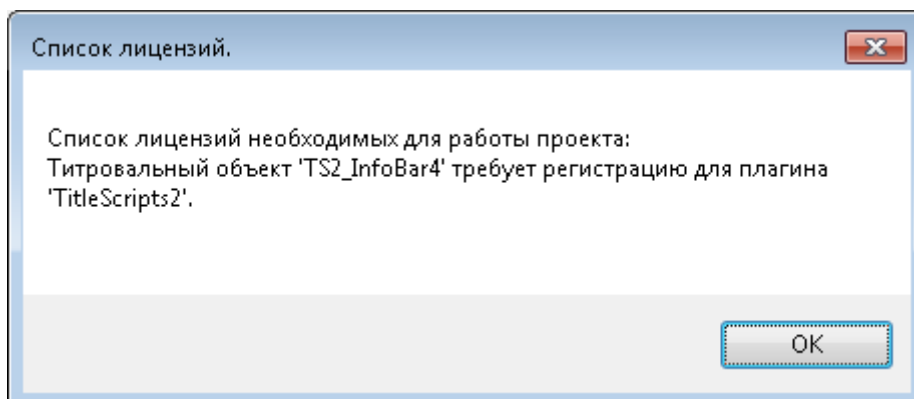


**Важно! Для тестирования скрипта TS2\_InfoBar4 в программе FDTitleDesigner не требуется лицензии. Сообщение при загрузке титровального проекта является информационным. Оно предупреждает о необходимости лицензии в дальнейшем при использовании скрипта на вещательном сервере.**

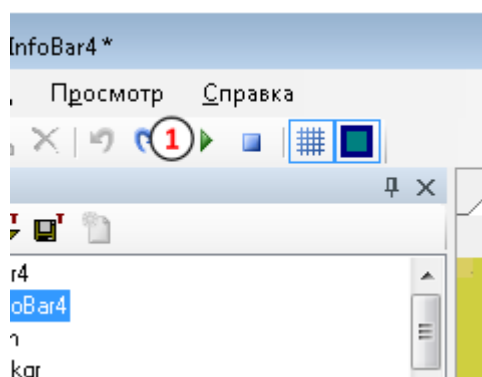


6. Включить режим предпросмотра (1).

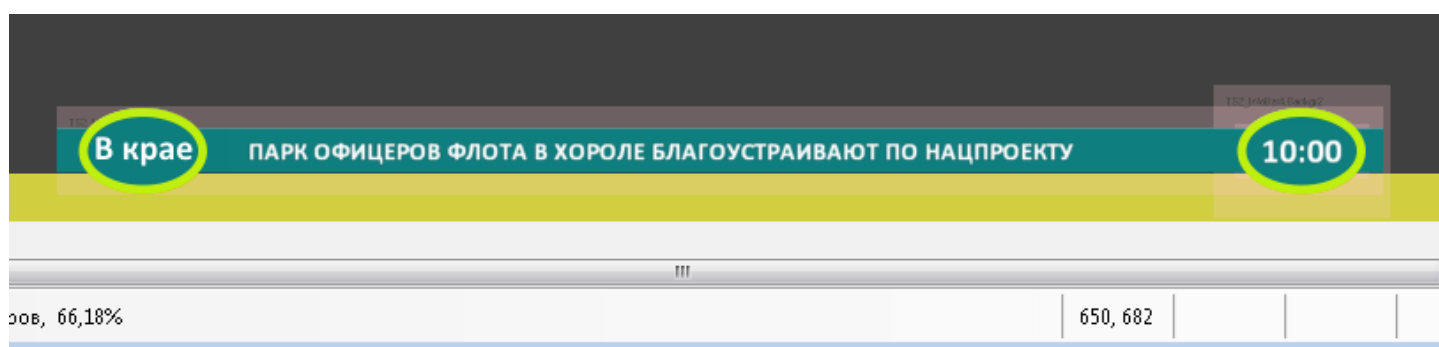

7. Проверить работу скрипта. Настроить скрипт для использования на своём телеканале: изменить расположение титровальных элементов и свойства скрипта, указать свой текстовый файл с новостями, коллекцию стилей и т.д.

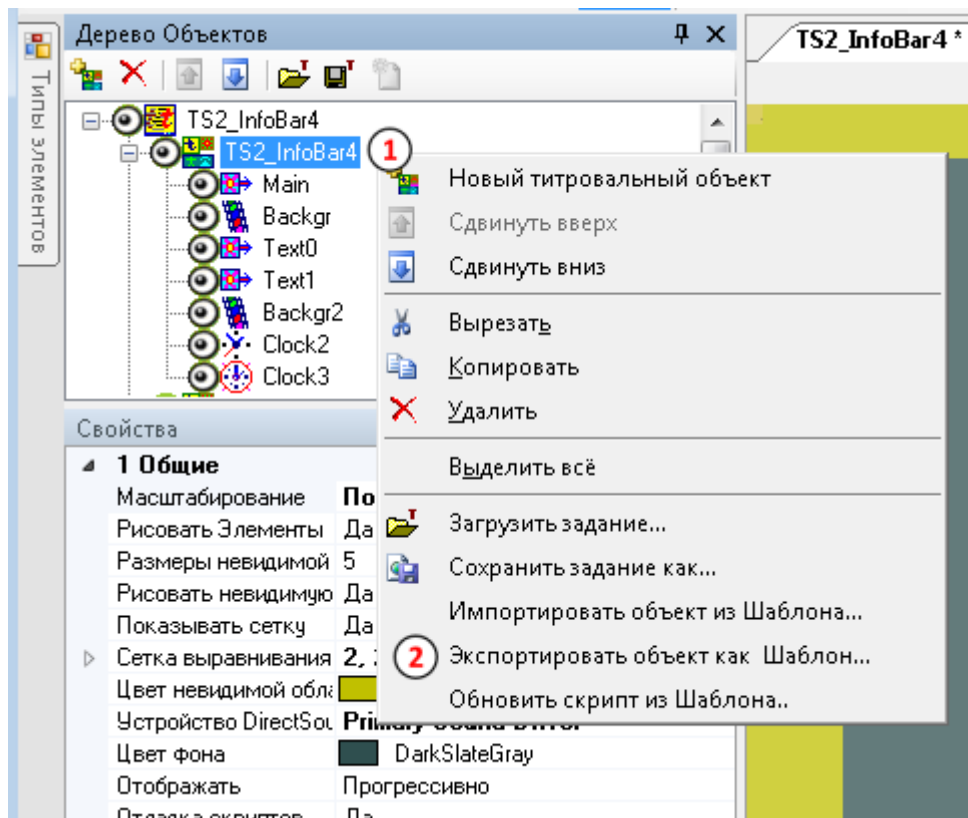

8. Сохранить настроенный титровальный объект TS2\_InfoBar4 в шаблон: щёлкнуть ПКМ по титровальному объекту в дереве объектов (1), в меню выбрать "Экспортировать объект как Шаблон..." (2).

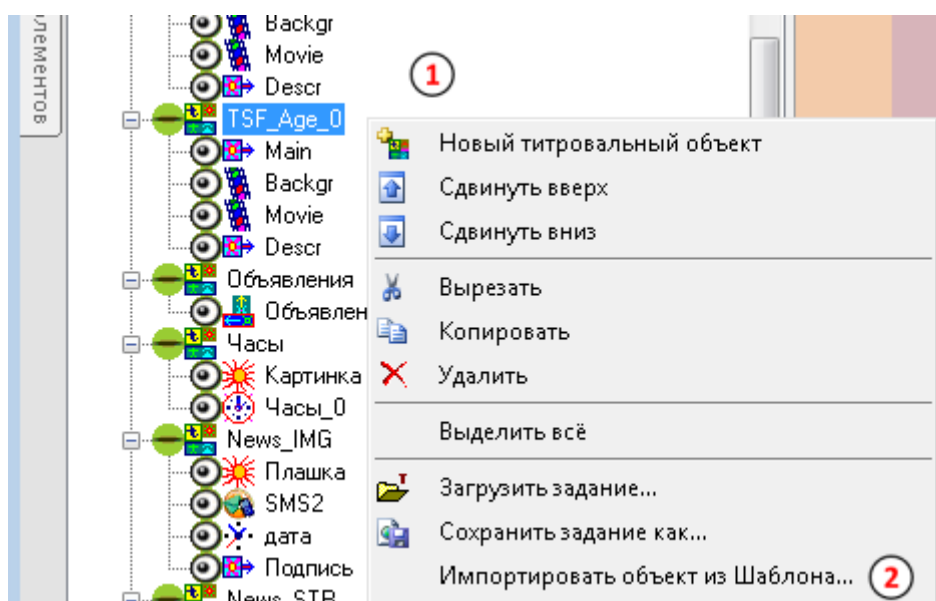

9. Импортировать титровальный объект TS2\_InfoBar4 из сохранённого ранее шаблона в свой рабочий проекте: щёлкнуть ПКМ в дереве объектов (1), в меню выбрать "Импортировать объект из Шаблона..." (2). В диалоге выбора файлов указать шаблон TS2\_InfoBar4.SLTitleTpl.